

## 土留先行工法適合

専用の作業棒により、掘削構内に入ることなく、地上より設置から撤去まで行えるので安全です。

## 作業効率UP


電動ドライバーにより、作業スピードが大幅にUP！  
目盛り表示により簡単に長さ調整が行えます。

## 保守点検が簡単

ギア式構造のため故障しにくく、ボルトを外すだけで簡単にメンテナンスが行えます。

## 仕様

| 型 式       | 許容軸力<br>(kN) | 切梁長さ(mm) |             | 重量<br>(kg) |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|
|           |              | 最小       | 最大          |            |
| 標準<br>タイプ | 39-50        | 78.4     | 390 500     | 7.4        |
|           | 47-66        | 78.4     | 470 660     | 8.1        |
|           | 57-86        | 78.4     | 570 860     | 9.0        |
|           | 72-113       | 78.4     | 720 1,130   | 10.1       |
|           | 88-144       | 78.4     | 880 1,440   | 11.3       |
|           | 125-181      | 78.4     | 1,250 1,810 | 13.6       |
|           | 159-215      | 78.4     | 1,590 2,150 | 15.5       |
|           | 192-248      | 58.8     | 1,920 2,480 | 17.4       |
|           | 228-284      | 58.8     | 2,280 2,840 | 19.6       |
|           | 264-320      | 58.8     | 2,640 3,200 | 21.7       |
| ST<br>型   | 160-220      | 98.0     | 1,600 2,200 | 22.0       |
|           | 210-270      | 98.0     | 2,100 2,700 | 26.0       |
|           | 260-320      | 98.0     | 2,600 3,200 | 30.0       |
|           | 310-370      | 98.0     | 3,100 3,700 | 34.5       |
|           | 360-420      | 98.0     | 3,600 4,200 | 39.0       |

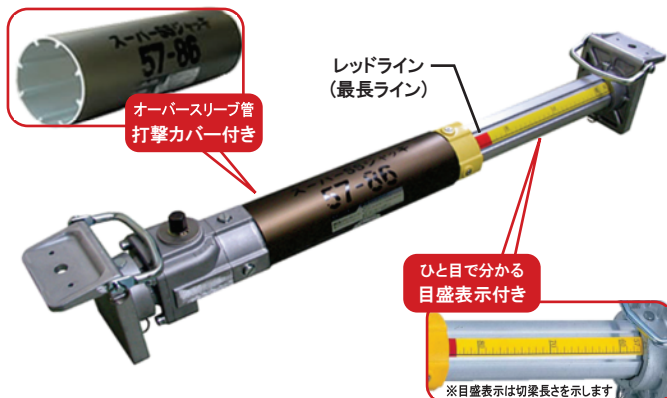

## オプション

ラチェット  
レンチ



作業棒S(1200mm)


作業棒L(2400mm)

作業棒には、標準セットでラチェットレンチが付いています。




## 施工手順

1




矢板を4カ所根入れし、腹起し吊り具（腹起しホルダー・ブラケット）にて位置決めし、腹起しを設置する。

2




腹起しの間隔より少し短めに、スーパーSSジャッキの寸法を合せる。

3




スーパーSSジャッキを作業棒にて地上より設置する。

4




伸縮調整口に作業棒の先端ソケットを差し込み、ラチェットレンチをセットし、仮締めする。

5



残りの矢板を立て込む。

6



矢板打ち込み工具を使用し、根入れを行う。

7



4の手順で本締めし、設置完了。

## 掘削構内専用アルミ製はしご 垂直アルミステップ

開削構内を安全  
に昇降できます。

全てのたて込み簡易土留に対応可能。  
アルミ製で軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)  
連結式により高さは自由に組合せできます。  
(連結部材 0.7m・1.0m)



### 仕様

| 規 格        | 重量     | 備 考            |
|------------|--------|----------------|
| 標準セット 2.4m | 12.0kg | フック部+連結部1.0m×2 |

### オプション

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| フック部 0.4m | 5.6kg | 連結ピン付 |
| 連結部 0.7m  | 2.4kg | 連結ピン付 |
| 連結部 1.0m  | 3.2kg | 連結ピン付 |


## 腹起しホルダー・ブラケット

アルミ腹起しを簡単に設置できます。

矢板の天端より400mm～2430mm  
(50mmピッチ)の位置に腹起しを  
セットできます。



腹起しブラケットを変え  
るだけで様々な腹起しの  
サイズに対応可能です。



ホルダー上部  
400mm ～ 1300mm

ホルダー下部  
(上部とセット使用)  
400mm ～ 2430mm

### 仕様

#### 腹起しホルダー

| 規 格   | 使用範囲       | ピッチ  | 重量    |
|-------|------------|------|-------|
| 上部    | 400～1300mm | 50mm | 1.5kg |
| 上部+下部 | 400～2430mm | 50mm | 2.6kg |


#### 腹起しブラケット

| 規 格   | 内寸    | 重量    |
|-------|-------|-------|
| 1207用 | 93mm  | 0.3kg |
| 1210用 | 118mm | 0.3kg |
| 1212用 | 138mm | 0.3kg |

## 切梁サポート

販売限定品

鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。  
開削幅に合った規格(長さ)を選定できます。



### 仕様

| 規 格     | 許容軸力   | 切梁長さ   |        | 重量     |
|---------|--------|--------|--------|--------|
|         |        | 最小     | 最大     |        |
| 35-55   | 78.4kN | 350mm  | 550mm  | 5.7kg  |
| 45-70   | 78.4kN | 450mm  | 700mm  | 6.8kg  |
| 50-85   | 78.4kN | 500mm  | 850mm  | 7.3kg  |
| 60-100  | 78.4kN | 600mm  | 1000mm | 8.4kg  |
| 80-145  | 78.4kN | 800mm  | 1450mm | 10.6kg |
| 140-210 | 39.2kN | 1400mm | 2100mm | 13.5kg |

## 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット

## 水抜きパイプ足場

ジャッキ方式により、50φ～100φのパイプに使用できます。  
勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。

水抜きパイプに差し込み  
ナットで締めるだけです。

手すりは、パイプを手すり受け  
に差し込み、ボルトを締め付ける  
だけの簡単・安全設計です。



### 仕様

| 規 格        | 許容荷重   | 重量    |
|------------|--------|-------|
| 50φ-100φ兼用 | 1.47kN | 5.7kg |

スーパーSSジャッキ、垂直アルミステップ、腹起しホルダー・ブラケット、切梁サポート、水抜きパイプ足場は、株式会社ホーシンの製品です。



**日本スピードショア株式会社**

本社・研修所／〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5  
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738  
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店