

▶▶▶ 水グリコール浄化装置 ◀◀◀

水グリコール系の作動油は、難燃性保持の為、水分を約40%含有しています。

そして、種々の添加物を加えて油圧作動油として十分な能力を発揮できるように作られています。

水グリコールは鉱物油系作動油に比べ比重が大きい為、蒸気圧が高く、キャビテーションが発生しやすくなっています。

従って、油圧装置におけるフィルター類（サクションフィルター、ラインフィルター）が目詰まりしやすい状況にあり、既設フィルターが目詰まりによるポンプの損傷、フィルター交換の為に高価な設備を停止しなければなりません。



KF-8 型




KF-16 型

【 KF フィルターエレメントの構造 】



KF フィルターエレメントは二重構造です。外側は粗目のフィルター、内側は細目のフィルターで構成されています。

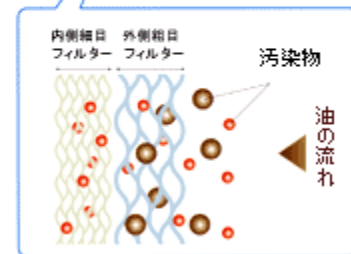

■KF フィルター ●水グリコール中の汚染物質を電気エレメントで除去します。

■対象油

・ 鉱物油、水グリコール、水溶性液、洗浄油 等

■特 長

1. フィルター寿命が長い。
外側が荒い目、内側が細目の二重構造で特殊繊維を使い吸着させます。
2. 捕捉したコンタミの流出がない。
従来のフィルターでは折角捕捉したコンタミが流出する現象が見られます。
3. 浄油精度はNAS5 級程度
4. フィルターの取り替えが簡単。
5. 水グリコールの場合、鉱物油分も除去できます。

■仕 様

機 種	電 源	電力(W)	寸 法(mm)	重 量(kg)	適用液量(L)
KF-8	3 相 200V	200	L475 × W685 × H920	62	～2,000
KF-16	3 相 200V	400	L495 × W865 × H965	87	～4,000

* KF は、株式会社 クリーンテックの製品です。

* 製品の仕様及び外観は予告無く変更する場合があります。

【お問合せ】



日本スピードショア株式会社

本 社：〒575-0013 大阪府四條畷市田原台 8-2-5

TEL：0743-78-9000 FAX：0743-78-8738

http://www.speedshore.co.jp/

【取扱店】