


# 水レベル計


## 掘進機レベル変位計測ユニット

- 掘進機のレベル変位をリアルタイムに表示する事で、高精度な計測がスピーディに行えます。
- 掘進機内のスペースにより、掘進機の内部・外部のいずれにもディスプレイの設置が可能です。
- 「水レベル計」にストローク計を組み合わせる事で、「掘進長」「掘進速度」の計測も行えます。

ディスプレイ  
掘進機内設置

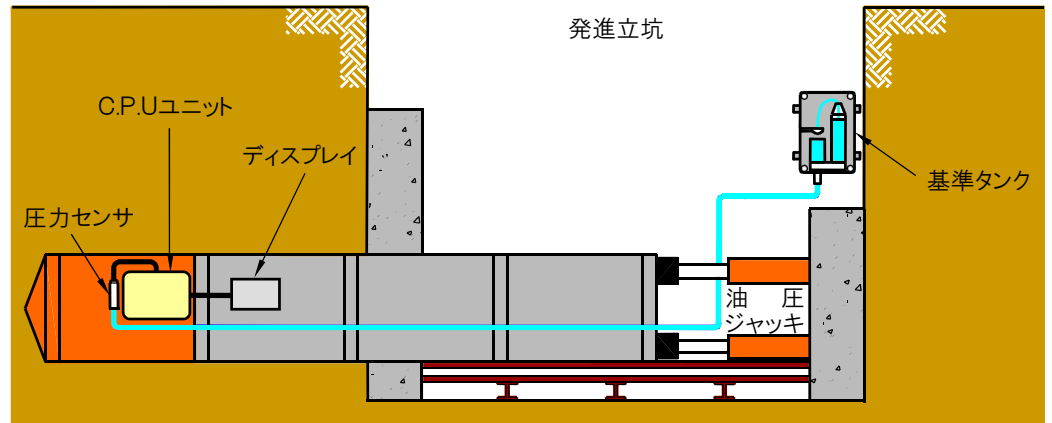

ディスプレイ  
掘進機外設置

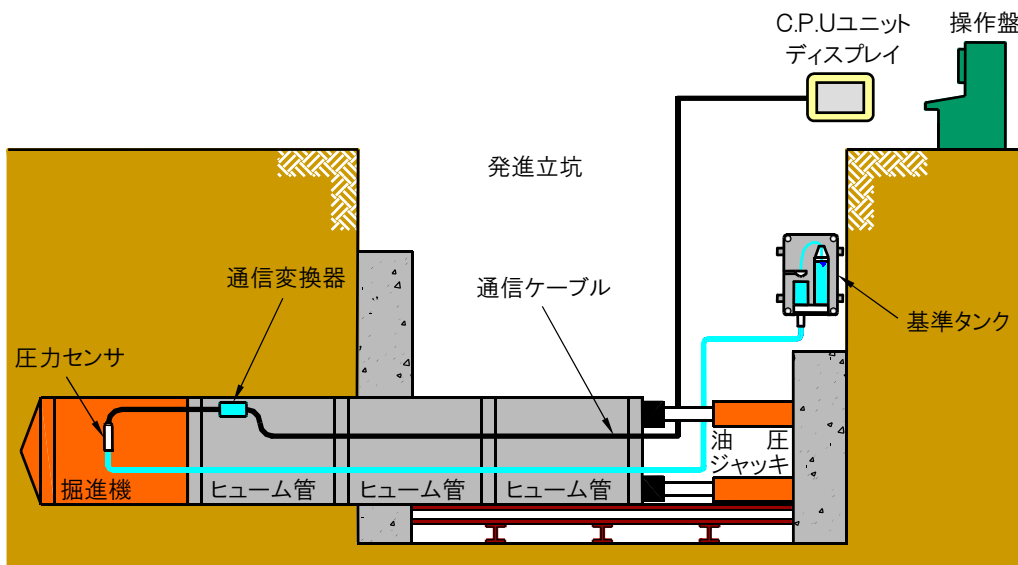

### 仕様

測定範囲	0 ~ +10m
レベル精度(絶対変位)	±10mm以内
使用温度範囲	0 ~ 50℃
使用液体	水
電源	A. C. 100V.

ディスプレイ



本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5  
 TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738  
<http://speedshore.co.jp/>

取扱店