

停電時も
安心の
仮設照明

SSライト

仮設用防水型LED照明

幅広い用途で場所を選ばない
小型で1000lm(ルーメン)の明るさ



φ2200mm管内(1000^{ルーメン}時)



φ2200mm管内(500^{ルーメン}時)

バッテリー使用時は、常時500^{ルーメン}の明る
さで、約60分間の連続点灯が可能です。




IP56相当

レンタルはいつも安心の品質

停電時自動点灯 供給電源が遮断されても、内蔵バッテリーにより瞬時に自動点灯します。

点灯記憶モード 供給電源遮断からの復旧時は、自動点灯前の明るさで点灯します。

2段階明度 用途に応じて、500^{ルーメン}と1000^{ルーメン}に明るさの切換えが可能です。

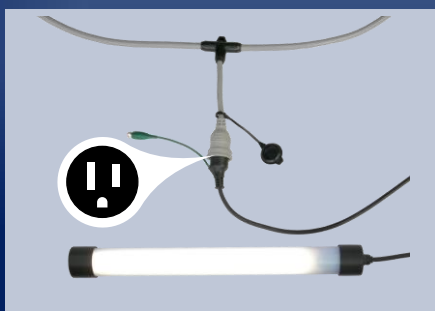

横引電源分岐コードに取付ける事で、
一定間隔での設置が可能です。



スイッチシステムにより、連結された
全灯のON/OFF一括操作が行えます。



専用ケースに入れてお届けしますの
で、運搬時も安心です。



日本スピードショー株式会社



特許出願中

管内灯使用例



1灯(1000^{ルーメン})



5m間隔(1000^{ルーメン})



設置状況(1000^{ルーメン})

仕様

型式	01型(バッテリー搭載)	02型(電源コンセント専用)
光源	LED(48個)	
光束	500 ^{ルーメン} 又は1000 ^{ルーメン}	
消費電力	500 ^{ルーメン} 時5W 1000 ^{ルーメン} 時10W	
本体寸法	L=520mm φ48mm(灯体部)	
電源コード	L=1000mm ポッキンプラグ付き 接地2P	
入力電圧	A.C. 94V.~240V.	
動作環境	0℃~35℃	
防塵防水性能	IP56相当	
質量	0.9kg	0.6kg
バッテリー	リチウムイオン電池 3.6V.	—
バッテリー充電時間	消灯時約4時間	—
バッテリー使用可能時間	連続約60分(500 ^{ルーメン})	—

使用上のご注意

- ⚠ ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、本製品をラジオやテレビから1m以上離して下さい。
- ⚠ 動作環境内でも、10℃以下及び30℃以上では、バッテリー性能が低下する事があります。
- ⚠ 本製品に付着した汚れは、乾いた清潔な布で拭き取り、有機溶剤は使用しないで下さい。
- ⚠ LED素子にバラつきがあるため、同じ型式の製品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ⚠ 濡れた手で本製品に触れないで下さい。人体への感電や本製品が故障する原因になります。
- ⚠ 50℃以上になる場所での使用や保管をしないで下さい。爆発・発火する恐れがあります。

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、取扱店までお問い合わせ願います。



日本スピードショア株式会社
 本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
 TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<http://speedshore.co.jp/>

取扱店