

新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性を大幅に向上

全方向 360° 簡単アングル操作



■先端部の湾曲操作には、応答性と操作性に優れたダイレクトコントロール方式の新機構ジョイスティックを採用。複雑に入り組んだ現場での湾曲操作も意のままに。ジョイスティックから指を離すだけで、湾曲形状を正確に保持。検査実務を重視した利便性を備えています。

メタルブレードで挿入性・耐久性が向上



■VJ-ADVは外形6.9mmの挿入部(カメラケーブル)にメタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性を大幅に向上。細管の湾曲形状への挿入も手元押込みがスムーズになり、最小クラスの先端硬質長(15mm)が先端の曲がり、通過性を強力にアシストします。

2倍デジタルズーム表示




■ズーム表示切替ボタン1つで、モニター上でのズーム表示が可能です。※被写体を広く見渡し、気になる箇所を大きく映して詳細画像で確認ができます。

超高輝度 LED4 灯搭載



■φ6.9mmの先端部には超高輝度白色LED4灯を内蔵。OFF～HIGHまで5段階の光量調節が可能で、被写体や撮影状況に合わせ最適な明るさを設定して観察できます。

LEDフラッシュ撮影

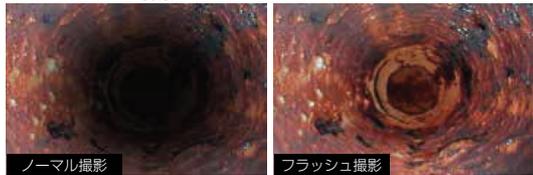

■太径の配管内や暗い空間での被写体撮影時に、4灯のLEDによるフラッシュ撮影機能が威力を発揮。デジタルカメラのフラッシュ撮影感覚で被写体を鮮明に撮影できます。

温度警告センサー



■カメラケーブル先端に温度センサーを装備。ケーブル先端が限界温度に近づくと警告マークを表示します。

手軽に使える乾電池仕様



■単三アルカリ乾電池4本で連続1.5時間の使用が可能。付属のACアダプターでの使用も可能です。

6.9mm、3.9mm
を揃えています



■ジョイスティック操作 360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステム。

VJ-ADV		
外形寸法	φ3.9mm	φ6.9mm
防水性	挿入部防水(カメラ及びケーブル)	
照明	超高輝度白色LED4灯、5段階光量調整可能	
湾曲部湾曲角	360°方向湾曲 各90°以上	
カメラケーブル	3m(外装はメタルブレード)	
レンズ	焦点範囲/15mm～∞ 視野角/水平72°、垂直54°	
液晶モニタ	3.5inch カラーデジタルTFT	
記録	メディア MicroSDカード(最大2GB)	
その他の機能	LEDフラッシュ撮影(静止画像)、タイププラス機能(動画) デジタル2倍ズーム表示、外気温度表示、危険温度警告表示 ※φ3.9mmはLEDフラッシュ及びデジタル2倍ズームはありません	
使用温度範囲	空気中-30℃～60℃(結露しないこと)、水中10℃～30℃	
重さ	約480g(乾電池含まず)	約1,200g(乾電池含まず)
電源	単3アルカリ電池×4本	AC100V(ACアダプターによる)

セット内容

