

SS-Gate

マンホール転落防止用フェンス

マンホール内を安全な作業空間に

転落や落下物を防止し、作業者の安全が確保できます。
作業場所の目印となり、周辺へのアピールができます。
軽量なため、少人数での組立・移動・撤去が行えます。

■主な特長(軽量で錆びにくいステンレス製)



安全ブロック取付ポール

墜落防止用の安全ブロックを取付けることにより、作業時の安全性が高まります。



組立が簡単

上部と下部の凹凸部を差込むだけで連結できます。



可動式の幅木

マンホール蓋などの障害物を回避できる可動式の幅木を装備しています。



脱着式樹脂パネル

軽量樹脂パネルを取外して使用する事もできます。



アジャスター

設置を安定させるためのアジャスターを4カ所に装備しています。



施錠

頑丈な施錠により、扉を固定できます。



送風機設置台

リング型送風機が設置でき、φ600mm以外の開口部への送風が行えます。

※墜落制止用器具や安全ブロック等の関連器具は別途ご用意下さい。

■仕様

組立寸法		1, 1 0 5 mm (幅) × 1, 1 1 5 mm (奥行) × 1, 0 7 5 mm (高さ)		
質 量		4 3. 1 k g		
材 質		柵：ステンレス製 幅木・パネル：樹脂製		
適 用 開 口 径		φ 1, 0 0 0 mm 以下		
オプション	安全ブロック取付ポール	スチール製 □ 5 0 × 5 0 mm L = 2, 0 0 0 mm 9. 7 k g		
	送 風 機 設 置 台	スチール製 H A S T - e 用 1, 0 9 7 mm × 6 3 7 mm 8. 5 k g		
		スチール製 H A S T 用 1, 0 9 7 mm × 6 9 7 mm 9. 5 k g		



日本スピードショア株式会社

SS-Gate

■組立手順(必ず2名以上で行って下さい。柵の番号は柵の側面に表示されています。)

1. 柵④ポール側を設置



柵④を水平な場所に置いて下さい。ポール取付金具側が完成時の外側になります。

2. 柵①左側を設置



柵①を柵④に取付けて下さい。

3. 柵②右側を設置



柵②を柵④に取付けて下さい。

4. 柵③扉側を設置




柵③を柵④に取付けて完成です。

5. 安全ブロック取付ポールを設置



柵④にオプションの安全ブロック取付ポールの設置が行えます。

組立完成品

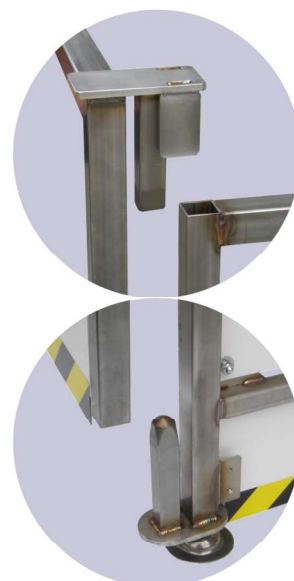

柵の上部と下部の凸凹を差込んで組付けます。

動画配信中

日本スピードショア

YouTubeチャンネル

検索ワード: SS-Gate

動画配信開始

検索ワード: SS-Gate

動画配信開始


- * オプションの送風機設置台でφ600mm以外の開口部へリング型送風機が使用できます。
- * オプションで安全ブロック取付ポールの設置が可能です。(レンタルでのご利用時は標準装備)
- * 解体は、組立手順と反対(5→1)の手順で行って下さい。

■主な使用場所

- * 管路維持管理業務(清掃・調査・保守・改築)
- * 管理施設の調査・保守点検業務
- * 地下開口部を伴う現場の安全確保

■使用上のご注意

- * 組立及び解体を必ず2名以上で行って下さい。
- * 正しく組立てられた状態で使用して下さい。
- * アジャスターで調整の上、しっかりと地面に接地させて下さい。
- * 安全帯や吊り具等を本製品に掛けて使用しないで下さい。
- * 必要に応じて、本製品に取付けられた打掛錠で施錠して下さい。
- * 安全ブロック取付ポールは、他の用途で使用しないで下さい。
- * 本製品の使用中に起きた事故についての責任は、製造者・販売者・取扱店は一切の責任を負いかねます。

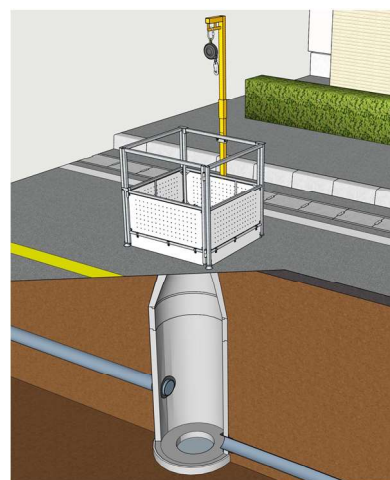

製品の仕様・デザイン並びにサービス内容は、予告なしに変更する場合があります。



日本スピードショア株式会社

本社・研修所／〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店