


# アジャスタブル腹起し WJ-70

長さ調整機構付きアルミ製長尺腹起し

特許第6068774号


- 4.5mから7.0mまで長さ調節が可能で、掘削溝工事に幅広くご利用いただけます。
- ボルトによる固定方式のため、組立・分解が容易で作業や運搬の効率化が図れます。
- 切りばり間隔を広く確保でき、水道管などの長尺管を水平に吊り降ろす事が可能です。

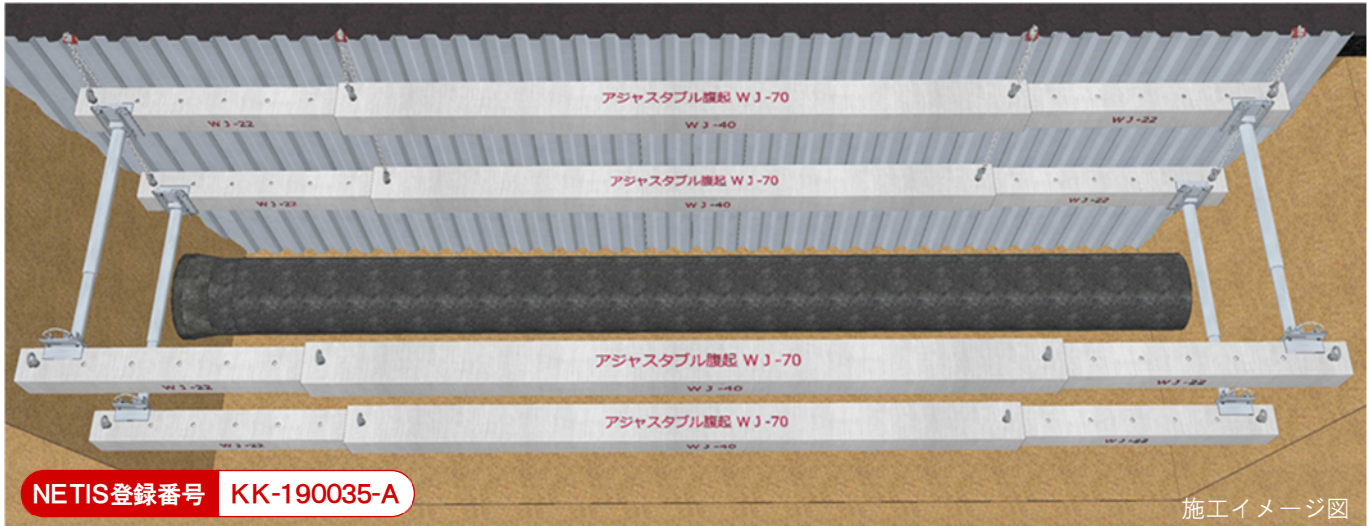

NETIS登録番号 KK-190035-A

施工イメージ図

## ■寸法図(mm)



## ■使用長さ

4,500mm～7,000mm(250mm間隔)

## ■仕様

型 式	WJ-40	WJ-22
長 さ (mm)	4,000	2,200
質 量 (kg)	123.5	54.4
断 面 寸 法 (mm)	210×230	188×188
断 面 積 (cm <sup>2</sup> )	114.36	91.64
せん断面積 (cm <sup>2</sup> )	34.56	27.72
断面係数 (cm <sup>3</sup> )	866.01	556.36
断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )	9959.12	5229.79
使 用 材 質	A6061S-T6	
許容(引張)曲げ応力(N/mm <sup>2</sup> )	141	
許容せん断応力(N/mm <sup>2</sup> )	81	

※施工時は労働安全衛生規則・通達に従って施工して下さい。

※事前に土圧強度をご確認の上、ご使用願います。土圧強度の計算は、取扱店までご依頼下さい。

※両端の突出長さをできる限り均等にしてご使用下さい。

※必ず上記断面図と同じ縦横の方向でご使用下さい。

※矢板にチェーン等で腹起しを固定し、水平に設置して下さい。



日本スピードショア株式会社

本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5  
 TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738  
<http://speedshore.co.jp/>

取扱店

