


NETIS

登録番号：KK-190035-A

特許第6068774号

アジャスタブル腹起し

長さ調整機能付きアルミ製長尺腹起し

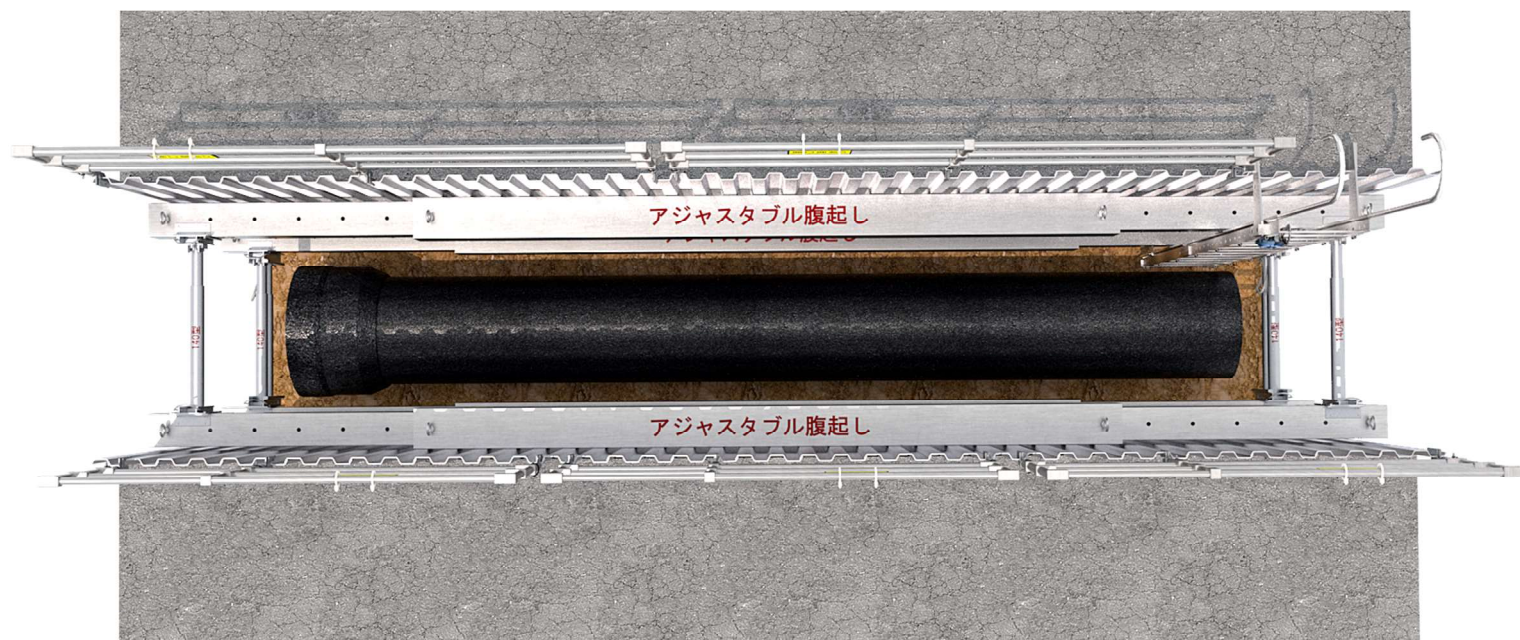

切梁間隔を広く確保できるため、長尺管を水平に吊り降ろす事が可能で、掘削工事に幅広く対応します。
内・外の嵌合構造により、ピン位置を変えるだけで伸縮を可能にした長尺タイプのアルミ製腹起しです。

POINT 1

8.0m対応腹起し

4.5mから8.0mまで
長さ調整が可能で、
あらゆる工事に幅広く
ご利用いただけます。



POINT 2

簡単組立


ボルトによる固定方式
のため、組立・分解が
容易で作業や運搬の
効率化が図れます。



POINT 3

長尺管に対応

切りばり間隔を広く確保
でき、水道管などの長尺
管を水平に吊り降ろす
事が可能です。



農業農村整備民間技術
情報データベース
登録番号:1352

詳しい製品情報はこちら >>>



日本スピードショア株式会社

アジャスタブル腹起し

施工例

マンホール土留との組み合わせも可能です。



不斷水工事



防火水槽工事



用水路工事



強度試験 (於 仮設工業会)




橋脚耐震補強工事



浄化槽設置

寸法図 (mm)

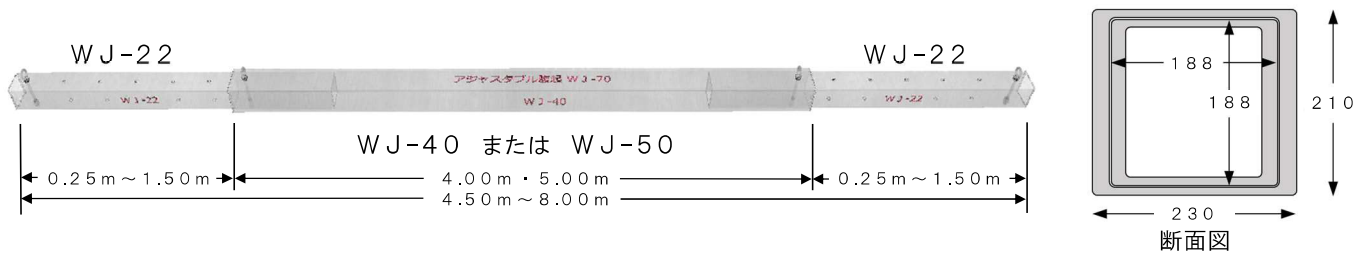

仕様

型 式	WJ-50	WJ-40	WJ-22
長 さ (mm)	5,000	4,000	2,200
質 量 (kg)	154.4	123.5	54.4
断 面 寸 法 (mm)	210 × 230		188 × 188
断 面 積 (cm ²)	114.36		91.64
せん断面積 (cm ²)	34.56		27.72
断面係数 (cm ³)	866.01		556.36
断面 2 次 モーメント (cm ⁴)	9,959.12		5,229.79
使 用 材 質	A6061S-T6		
許容(引張)曲げ応力度 (N/mm ²)	141		
許容せん断応力度 (N/mm ²)	81		

※施工時は労働安全衛生規則・通達に従って施工して下さい。 ※両端の突出長さをできる限り均等にしてご使用下さい。

※事前に土圧強度をご確認の上、ご使用願います。土圧強度の計算は、取扱店までご依頼下さい。

※必ず上記断面図と同じ縦横の方向でご使用下さい。 ※矢板にチェーン等で腹起しを固定し、水平に設置して下さい。

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、取扱店までお問い合わせ願います。



本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
 TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店