

国土交通省新技術登録システム

NETIS 登録商品

登録番号：KT-170006-A

セーフカバー

仮設用樹脂製軽量敷板



- 特長 1 一般車輛に使用可能
- 特長 2 人力で運べる
- 特長 3 設置作業が容易
- 特長 4 工期短縮



◇ 軽量で耐荷性に優れたFRP樹脂製の敷板。

◇ 敷鉄板より軽く、2人で持ち運び可能で扱い易く、重機が必要無い為、工期・施工費の削減が可能。私道や仮設用の敷材として新たなアプリケーションを提供。

◇ ボルト止めなしでもズレにくいボルト締めで安定性をさらに強化。

◇ 設計・製造は英国で行っております。(輸入元/東京産業株式会社)

■仕様

寸法	1,500mm×1,000mm×35mm / 枚
重量	38kg / 枚 と 45±3kg / 枚 の2種類 (製造上、ばらつきが生じます。)
対応開削幅①	900mm迄(重量3.5トン車迄通行可能) ※輸荷重875kg
対応開削幅②	1,200mm迄(耐荷重400kg迄) ※開削幅900mm以上での車輛の通行は 避けて下さい。(歩行者、車椅子用)
材質	FRP成形材

■ご使用に当たっての注意事項

- ① プレート上で車輛の急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の行為は避け、必ず徐行して下さい。公道では建設・工事現場等作業従事者及び警備員の指示に従い、時速5km/時以下の速度でご使用下さい。
- ② マンホール・開口部・開削部上で使用する場合は、対応開削幅を守り、製品で穴全体が完全に塞がるようにしてご使用下さい。
- ③ たわみが生じたり破損した場合、能力が急激に落ちますので、ご使用を避けて下さい。
- ④ バーナーや溶接の火花は近づけないで下さい。
- ⑤ 段差のある場所や路盤の柔らかい場所でのご使用は避けて下さい。
- ⑥ プレートの材質はFRP及びPVCを使用しており、落下させた場合ひびや割れが生じる可能性がありますので、取扱にご注意下さい。





日本スピードショーア株式会社


セーフカバー 15/10



■寸法図(表面) ※実際のデザインと異なることがあります。

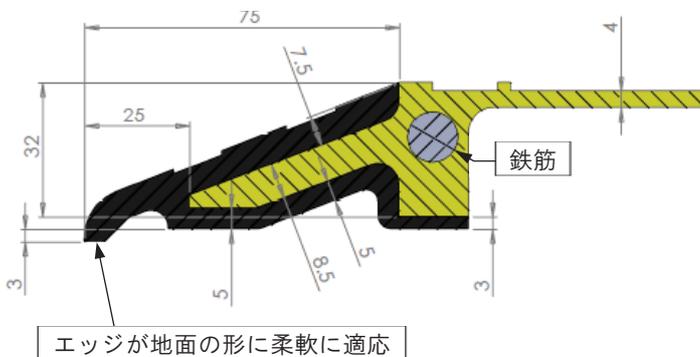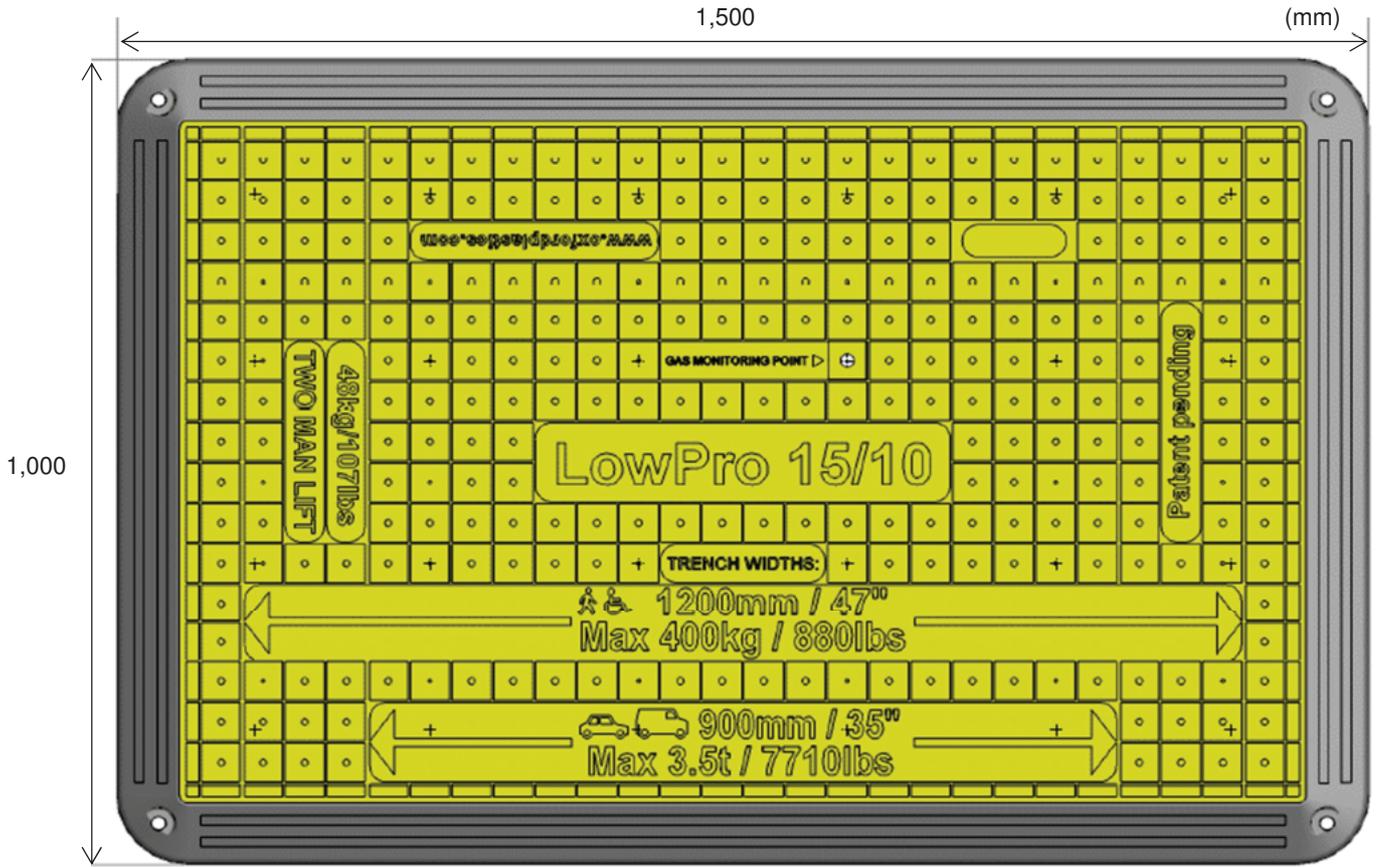

A-A断面

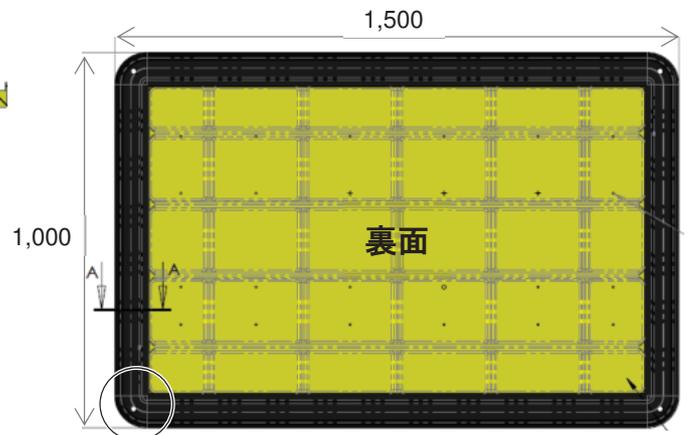

■保管方法

長期的に使用する為に屋内保管若しくは紫外線対策にシートを被せる等、安全な環境で保管して下さい。



ご不明な点やお気付きの点がございましたら、取扱店までお問い合わせ願います。



本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店