

土留先行工法適合

専用の作業棒により、掘削構内に入ることなく、地上より設置から撤去まで行えるので安全です。

作業効率UP


電動ドライバーにより、作業スピードが大幅にUP！
目盛り表示により簡単に長さ調整が行えます。

保守点検が簡単

ギア式構造のため故障しにくく、ボルトを外すだけで簡単にメンテナンスが行えます。

仕様

型 式	許容軸力 (kN)	切梁長さ(mm)		重量 (kg)
		最小	最大	
標準 タイプ	39-50	78.4	390 500	7.4
	47-66	78.4	470 660	8.1
	57-86	78.4	570 860	9.0
	72-113	78.4	720 1,130	10.1
	88-144	78.4	880 1,440	11.3
	125-181	78.4	1,250 1,810	13.6
	159-215	78.4	1,590 2,150	15.5
	192-248	58.8	1,920 2,480	17.4
	228-284	58.8	2,280 2,840	19.6
	264-320	58.8	2,640 3,200	21.7
ST 型	160-220	98.0	1,600 2,200	22.0
	210-270	98.0	2,100 2,700	26.0
	260-320	98.0	2,600 3,200	30.0
	310-370	98.0	3,100 3,700	34.5
	360-420	98.0	3,600 4,200	39.0

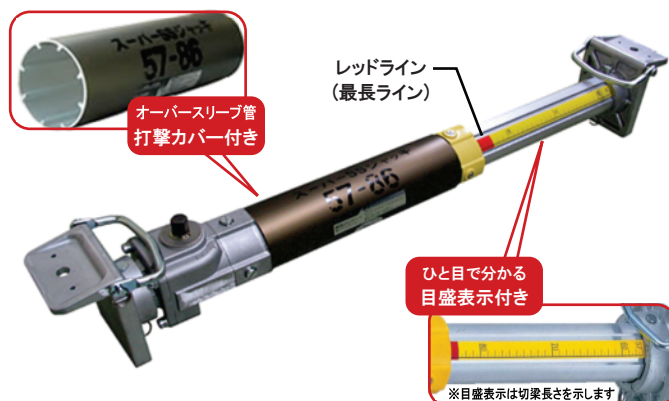

オプション

ラチェット
レンチ
17mm
作業棒S(1200mm)
作業棒L(2400mm)
作業棒には、標準セットでラチェットレンチが付いています。



施工手順

- 腹起しホルダー
ブラケット

矢板を4カ所根入れし、腹起し吊り具（腹起しホルダー・ブラケット）にて位置決めし、腹起しを設置する。
- 電動ドライバー（17mm）で、開閉幅に素早く調整が行えます。
ひと目で分かる目盛り表示付き

レッドライン
(最長ライン)
目盛り表示は切梁長さを示します。

腹起しの間隔より少し短めに、スーパーSSジャッキの寸法を合せる。
- 作業棒
レールハンドル

スーパーSSジャッキを作業棒にて地上より設置する。
- ラチェットレンチ

伸縮調整口に作業棒の先端ソケットを差し込み、ラチェットレンチをセットし、仮締めする。
- 残りの矢板を立て込む。
- 矢板打込み工具

矢板打ち込み工具を使用し、根入れを行う。
- 4の手順で本締めし、設置完了。

掘削構内専用アルミ製はしご 垂直アルミステップ

開削構内を安全
に昇降できます。

全てのたて込み簡易土留に対応可能。
アルミ製で軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)
連結式により高さは自由に組合せできます。
(連結部材 0.7m・1.0m)



仕様

規 格	重量	備 考
標準セット 2.4m	12.0kg	フック部+連結部1.0m×2

オプション

フック部 0.4m	5.6kg	連結ピン付
連結部 0.7m	2.4kg	連結ピン付
連結部 1.0m	3.2kg	連結ピン付

腹起しホルダー・ブラケット

アルミ腹起しを簡単に設置できます。

矢板の天端より340mm～2440mm
(50mmピッチ)の位置に腹起しを
セットできます。




ブラケット

ホルダー上部
340mm ～ 1340mm

ホルダー下部
(上部とセット使用)
340mm ～ 2440mm

腹起しブラケットを変え
るだけで様々な腹起しの
サイズに対応可能です。



仕様

腹起しホルダー

規 格	使用範囲	ピッチ	重量
上部	340～1340mm	50mm	1.5kg
上部+下部	340～2440mm	50mm	2.6kg


腹起しブラケット

規 格	内寸	重量
1207用	93mm	0.3kg
1210用	118mm	0.3kg
1212用	138mm	0.3kg

切梁サポート

販売限定品

鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
開削幅に合った規格(長さ)を選定できます。



仕様

規 格	許容軸力	切梁長さ		重量
		最小	最大	
35-55	78.4kN	350mm	550mm	5.7kg
45-70	78.4kN	450mm	700mm	6.8kg
50-85	78.4kN	500mm	850mm	7.3kg
60-100	78.4kN	600mm	1000mm	8.4kg
80-145	78.4kN	800mm	1450mm	10.6kg
140-210	39.2kN	1400mm	2100mm	13.5kg

水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット

水抜きパイプ足場

ジャッキ方式により、50φ～100φのパイプに使用できます。
勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。

水抜きパイプに差し込み
ナットで締めるだけです。

手すり、パイプを手すり受け
に差し込み、ボルトを締め付ける
だけの簡単・安全設計です。



仕様

規 格	許容荷重	重量
50φ-100φ兼用	1.47kN	5.7kg

スーパーSSジャッキ、垂直アルミステップ、腹起しホルダー・ブラケット、切梁サポート、水抜きパイプ足場は、株式会社ホーシンの製品です。



本社・研修所／〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店