



SSブリッジ

仮設用アルミ製渡り板

- 人力による運搬・設置が可能
- 車両総重量8.0tまで通行が可能
- 500～1000mmの溝幅に対応
- ズレや落下の防止機構付き

SSブリッジは、開削工事の開口部に設置し、車両や歩行者の通行路を確保するための渡り板です。敷鉄板よりもはるかに軽く、運搬・設置・撤去に重機を必要とせず手軽に扱えるため、作業効率が大幅に向上します。裏面の幅決め用アングルを開口幅に応じて調整する事により、設置後のズレや溝内への落下を防止でき、横に並べて連結する事もできます。



表面



裏面幅決めアングル(最大時)



裏面幅決めアングル(最小時)




日本スピードショア株式会社

JSS



■概要図

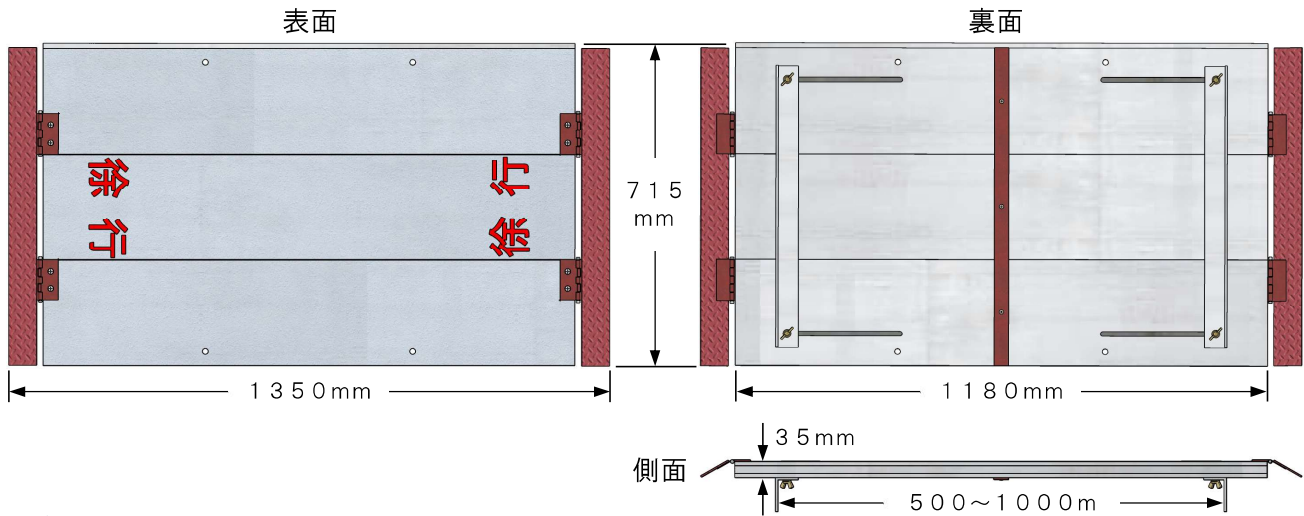

■仕様


耐 荷 重	車両総重量 8.0 t
適応溝幅	500~1000mm
長 さ	1350mm
幅	715mm
高 さ	35mm
質 量	28.2 kg
材 質	中央部：アルミ製
	段差プレート：鉄製

強度試験
(仮設工業会にて)



■使用上の注意

- 車両を通行させる際は、必ず最徐行による走行をして下さい。
- 幅決めアングルは、掘削幅に合わせて調整の上、左右のバランスをなるべく均等に設置して下さい。
- 幅決めアングルは、固定用蝶ネジが中央側にくるように取り付けて下さい。(右図参照)
- 固定用蝶ネジは確実に締込みを行い、車両通行後に緩みがないか適時確認を行って下さい。
- 並べて使用する場合、隣り合う渡り板同士を「連結金具」で2か所を固定して下さい。
- 掘削溝への転落防止のためにカラーコーンを設置するなど、注意喚起及び境界明示を行って下さい。

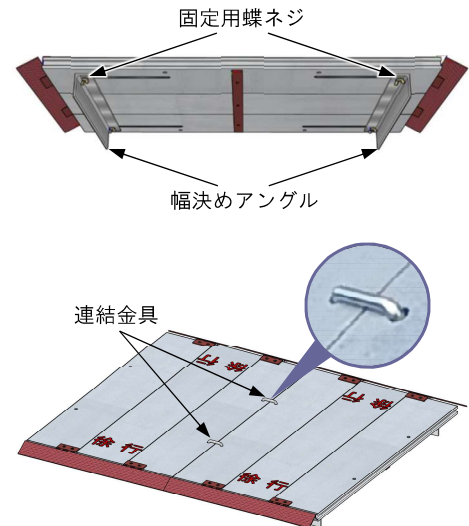

■禁止事項

車道での使用・造成地など未舗装地での使用・傾斜地での使用・製品上での車両の転回・用途外での使用

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、取扱店までお問い合わせ願います。