



垂直アルミステップ

掘削構内専用アルミ製はしご

掘削構内昇降時の安全を確保

各種土留材に対応可能

アルミ製のため超軽量

持ち運びや設置が簡単

連結式で高さは自由に組合せ

10メートル未満で使用可能

地上で組立て ⇨ 掘削抗に入れて固定



固定式スタンドパイプ



自在式スタンドパイプ



フック取付部

矢板天端や腹起しなどフックを引っ掛け設置する場所に合わせ、フック幅を調整することができます。



最小(20mm)



最大(200mm)

連結部

連結もワンタッチで簡単に行えます。



連結前



連結後




日本スピードショア株式会社

垂直アルミステップ




設置図(自在式スタンドパイプ)

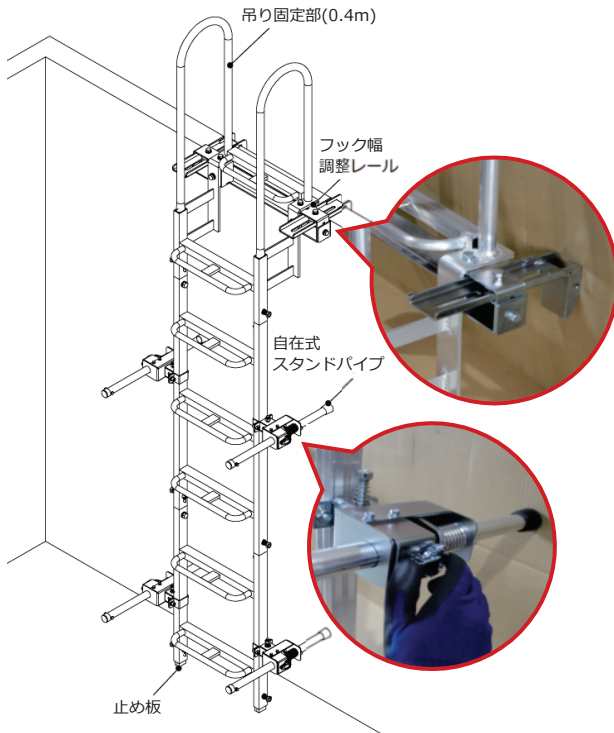

背カゴ

背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。
リング・折りたたみ式のため、掘削構内の機材の出し入れや、
運搬も可能です。



スタンドパイプ



固定式



自在式

固定式スタンドパイプ仕様

規 格		型番	重量	備 考
標準セット 2.4 m		HAS-2.4SETC	18.6 kg	吊り固定部N、連結部 1.0 m×2
オプション	吊り固定部N 0.4 m	HAS-FC	12.2 kg	連結ピン付
	連結部 0.7 m	HAS-0.7	2.4 kg	連結ピン付
	連結部 1.0 m	HAS-1.0	3.2 kg	連結ピン付
	連結部 2.0 m	HAS-2.0	6.0 kg	連結ピン付
	背 カ ゴ	HAS-GL	6.1 kg	ボルト固定仕様 吊り固定部、連結部兼用
	背 カ ゴ	HAS-GP	6.1 kg	ピン脱着仕様 吊り固定部、連結部兼用
フック背面連結金具N		HAS-HDB	1.3 kg	六角ボルト×2、Uナット×2付

自在式スタンドパイプ仕様

規 格		型番	重量	備 考
F 式標準セット 2.4 m		HAS-2.4FSET	24.6 kg	吊り固定部N、F 式連結部 1.0 m×2
オプション	吊り固定部N 0.4 m	HAS-FC	12.2 kg	連結ピン付
	F 式連結部 0.7 m	HAS-0.7F	5.4 kg	連結ピン付
	F 式連結部 1.0 m	HAS-1.0F	6.2 kg	連結ピン付
	F 式連結部 2.0 m	HAS-2.0F	12.2 kg	連結ピン付
	背 カ ゴ	HAS-GL	6.1 kg	ボルト固定仕様 吊り固定部、連結部兼用
	背 カ ゴ	HAS-GP	6.1 kg	ピン脱着仕様 吊り固定部、連結部兼用
フック背面連結金具N		HAS-HDB	1.3 kg	六角ボルト×2、Uナット×2付

製造元／株式会社ホーシン



本社・研修所／〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店