

カメラヘッド φ20mm ケーブル長 16m 画像記録装置付




- CMOS 搭載の新型ポータブル・カメラスコープです。
- ケーブルドラムは、スリッピング内臓で、ケーブル振出、巻取りが円滑に行えます。
- 画面にケーブルの振出長を表示できます。
- 録画機能付のLCDモニタを搭載しているため、検査画像を動画または静止画で録画できます。
- ケーブルドラム、カメラ制御器、LCDモニタをすべてキャリングケースに収納しています。




床・排水管の調査

カメラヘッド 外形図

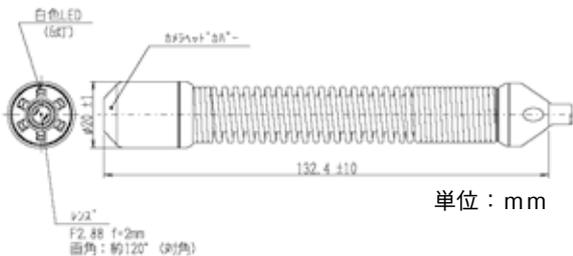

カメラスコープ AS340 パネル面 外形図

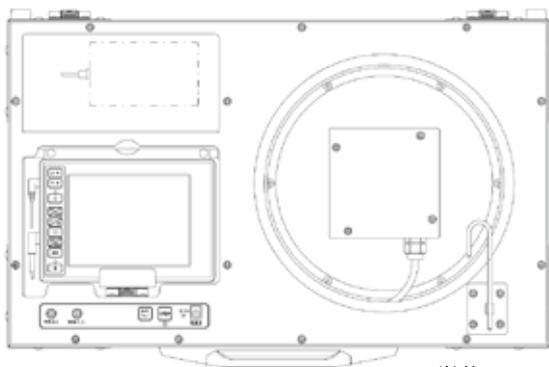

仕様	AS340
寸法	制御器部：W535×L350×H15mm(折りたたみ時) ケーブル：φ6.1mm×16m カメラヘッド：φ20×24mm(ハネ部〜クランプ部含まず)
重量	5.5kg
適用管径	φ25~75mm
撮像素子	25万画素、1/4型インターライン方式CMOS
照明	白色LED 6灯
TV方式	NTSC方式
電源	AC 100(電源アダプター使用)
消費電力	16W
防水構造	水中形防水構造(IP68、1気圧)
その他	液晶モニター 5.6型付属 画像調整：反転、マニュアル感度切替 映像出力端子・入力端子

画像記録装置



VR570

- 動画の圧縮方式に H.264 を採用し、低ビットレート時に高品質な画像が記録可能です。
- SDHCカード最大 32GB に対応。長時間の録画が可能です。(標準モードで約 24 時間 / 32GB 時)

取扱店